



Reparaturen und Konfektionierung von Kabel, Leitungen und LWL  
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

Technische Daten	
Faseranzahl	6 oder 12
Stecker - fliegend	zur Bestückung mit LWL - Stiften
Flanschdosen	zur Bestückung mit LWL - Mittelstück - Buchsen
Mittelstücke	zur Bestückung mit LWL - Mittelstück - Buchsen
Betriebstemperatur S-LWL-*-	Betrieb- und Lagerung für S-LWL-*- von <sup>1)</sup> -20°C bis 80°C <sup>1)</sup> Nach Angaben des eingesetzten LWL Stecksystems
Schutzart, gesteckt oder mit Schutzkappe	IP65 gemäß DIN EN 60529
Salznebelprüfung	ohne visuelle- oder messbare Änderungen 48 Stunden gemäß DIN EN 60068-2-11

## LIEFERUMFANG

**S-LWL-\*-** besteht aus folgenden Komponenten

### STECKER

- Steckergehäuse mit spezifischen Aufnahmen für das LWL-System
- Kabelverschraubung
- Dichtungen
- Verschraubbare Schutzkappe mit Fangseil

### FLANSCHDOSE

- Flanschdosengehäuse mit spezifischen Aufnahmen für das LWL-System-Befestigungsset
- Dichtungen
- Verschraubbare Schutzkappe mit Fangseil

### MITTELSTÜCK

- Mittelstückgehäuse mit spezifischen Aufnahmen für das LWL-System-Dichtungen
- 2 verschraubbare Schutzkappen mit Fangseilen

### WEITERER LIEFERUMFANG

- Lieferung-und Einbau des, vorab mit Ihnen abgestimmten, LWL-Stecksystems in S-LWL-\*-
- Lieferung und Konfektion der, mit Ihnen abgestimmten, LWL-Leitung
- Messung der Bedämpfungswerte, pro Konfektionsstück, mit schriftlichem Messprotokoll

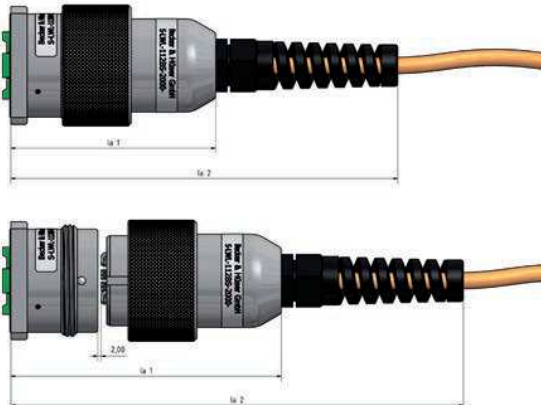
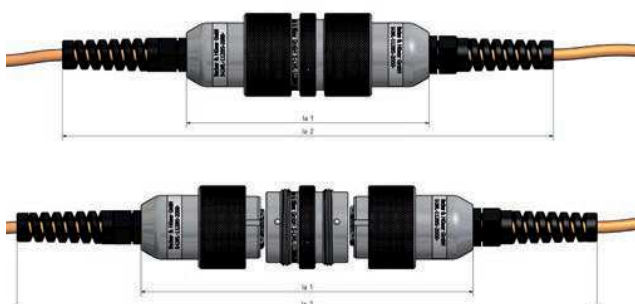
**ANDERE LEISTUNGEN AUF ANFRAGE**



# Becker & Hüser GmbH



Reparaturen und Konfektionierung von Kabel, Leitungen und LWL  
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

Abmessungen	Faserzahl	6	12
		(mm)	(mm)
Stecker, mit Knickschutz	Ømax L	61 192	74 222
Flanschdose	Außen Befestigungsmaß	59 48	72 61
Mittelstück	Ømax L	61 73	74 73
Steckmaße- Flanschdose mit Stecker 	<u>Gesteckt</u> la1 ohne la2 mit Knickschutz  <u>Nicht gesteckt</u> la1 ohne la2 mit Knickschutz	95 206  135 246	165 276  165 276
Steckmaße- 2 Stecker mit Mittelstück 	<u>Gesteckt</u> la1 ohne la2 mit Knickschutz  <u>Nicht gesteckt</u> la1 ohne la2 mit Knickschutz	158 380  238 460	217 439  297 519

Änderungen und technische Anpassungen vorbehalten, Stand 13.05.2013

Becker & Hüser GmbH

STEINHEIDE 13  
D-47665 Sonsbeck

TEL +49 (0) 2838 917 88  
FAX +49 (0) 2838 917 90

www.kabelreparatur.eu  
info@kabelreparatur.eu